

## Bevægelsessensor til udendørs anvendelse

## LC-Click-N 140



hvid mat, svarende til  
RAL9010, Artikelnummer  
91001

brun mat, svarende til  
RAL8014, Artikelnummer  
91011

sort mat, svarende til  
RAL9005, Artikelnummer  
91021

## Produktinformation

- Bevægelsessensor med 140° detekteringsområde og 180° krybezone
- Mulighed for montering på standard UP-dåser
- Bevægeligt kuglehoved
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Let montering med stiksokkel
- Zero crossing tilkobling og frakobling

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	103 x 78 x 80 mm 103 x 78 x 80 mm 103 x 78 x 80 mm
<b>Forbrug:</b>	ca. 0,4 W
<b>Detekteringsområde:</b>	vandret 140°
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 12 m på tværs maks. 4 m frontalt maks. 2 m krybezone
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres</b>	176 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde

**på tværs:****Fastgørelsehøjde** 2 m / 3 m / 2,5 m  
**min./maks./anbefalet:****Beskyttelsesgrad/-klasse:** IP54 / Klasse II**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet**Kanal 1 (lysstyring)****Afbryderstyrke:** 1000 W,  $\cos \varphi = 1$   
500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
200 W LED**Kontakttype:** 1x  $\mu$ -kontakt, lukke/NO**Tidsindstillinger:** 4 sek. - 20 min**Lux grænseværdi for tænd og sluk:** 2 - 2000 Lux

---

**Bestillingsbetegnelse**


<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
LC-Click-N 140	hvid mat, svarende til RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	brun mat, svarende til RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	sort mat, svarende til RAL9005	91021	4007529910212

---


**Tilbehør**

<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467	4007529924677
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824

---

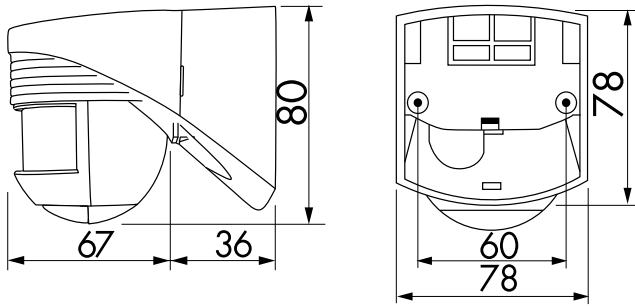

Dimensioner 91021

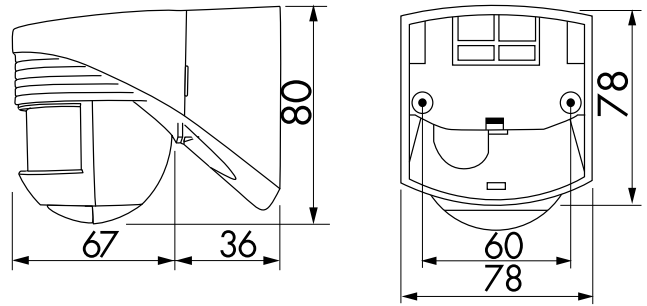

Dimensioner 91011



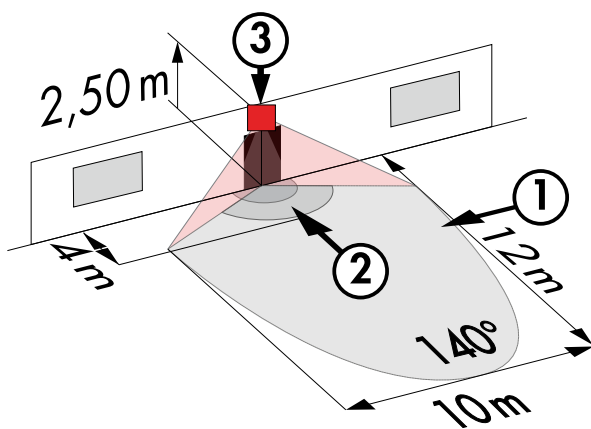


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Krybezone

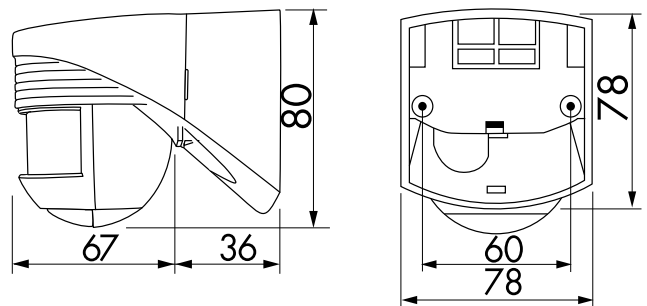

Dimensioner 91001

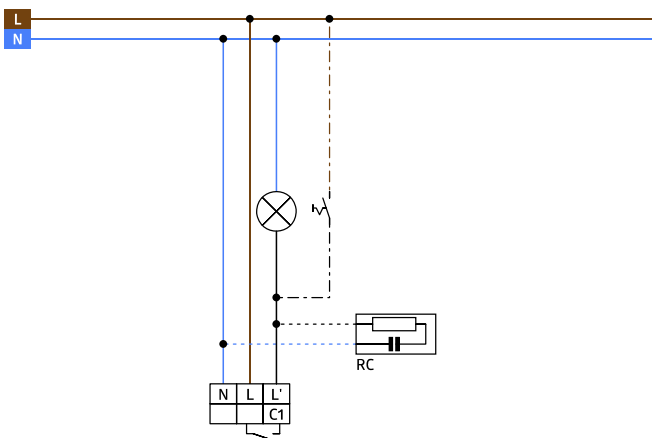

Ledningsdiagram

